

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

Matka

Kaltevuus / pyörityssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

Ar 5F + Vaahtotasimurske 600 mm
Asennusalusta 150 mm + murskearina 300 mm
yhdistelmälujiteella ympäröitynä

65.801
0.01

57.34 57.44 57.54 57.64 57.74 57.84 57.94 58.00

57.24 57.29 57.32 57.34 57.29 57.33


0.00 50 70

1000 R

0.00

qv=0.030
no=0.030

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS K-K 1:200

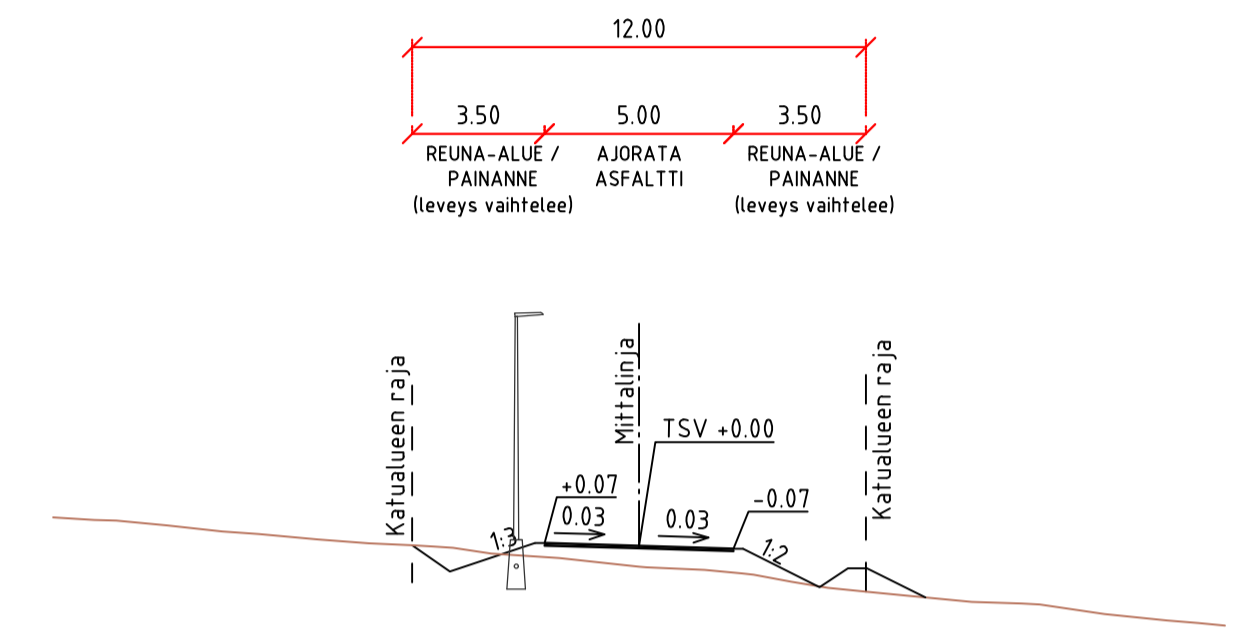

tek 11.3.2026. § 18 liite 8

Revisio	Päivitys	Muutos	Suunnittelija		
Koordinaatisto GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000					
Kunnanosa/Kylä	Kaava-alue	Kortteli/Tila	Yonitti/Nro		
Nummela	Kuikka				
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaava		
Kuikun asemakaava-alue Limpankuja		Pituusleikkaus Tyyppipoikkileikkaus	1:1000 1:200		
VIHDIN KUNTA Yhdyskuntatekniikan palvelut		Suunnittelu	Hanke nro	Piirustuksen nro	Revisio
VIHTI		KATU	9273	27	
Päivä	Yhdyskuntatekniikan pääluokitus	Tiedostonimi	P54322		
6.2.2026	Jarkko Hämsäläinen	Kuikun_AK_Pituusleikkaus.dwg			
FCG Finnish Consulting Group Oy Osmonitie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090 www.fcg.fi		Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö	E. Kallionäki S. Parikka S. Parikka		