


Ar 5E | Asennusalusta 150 mm + murskearina 300 mm yhdistelmälujuitteella ympäröitynä | Ar 5F

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Matka
Kaltevuus / pyörityssäde
Tasausviivan korkeus
Maanpinnan korkeus
Kaarevuus
Ajoradan sivukaltevuus

0		31.9	8.765	46.58	87.245	95.111	134.207
		-0.01	S=350	0.015	S=350	0.038	
60.00	59.90	59.80	59.70	59.69	59.84	59.99	60.14
60.69	61.00	60.36	59.91	59.80	59.67	59.77	60.03
0.00			45.91	50	72.66	78.97	100
1000			Sr	Sr	Sr	Sr	Sr
0.00							
				qv=0.030			
				qv=0.030			

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS G-G 1:200

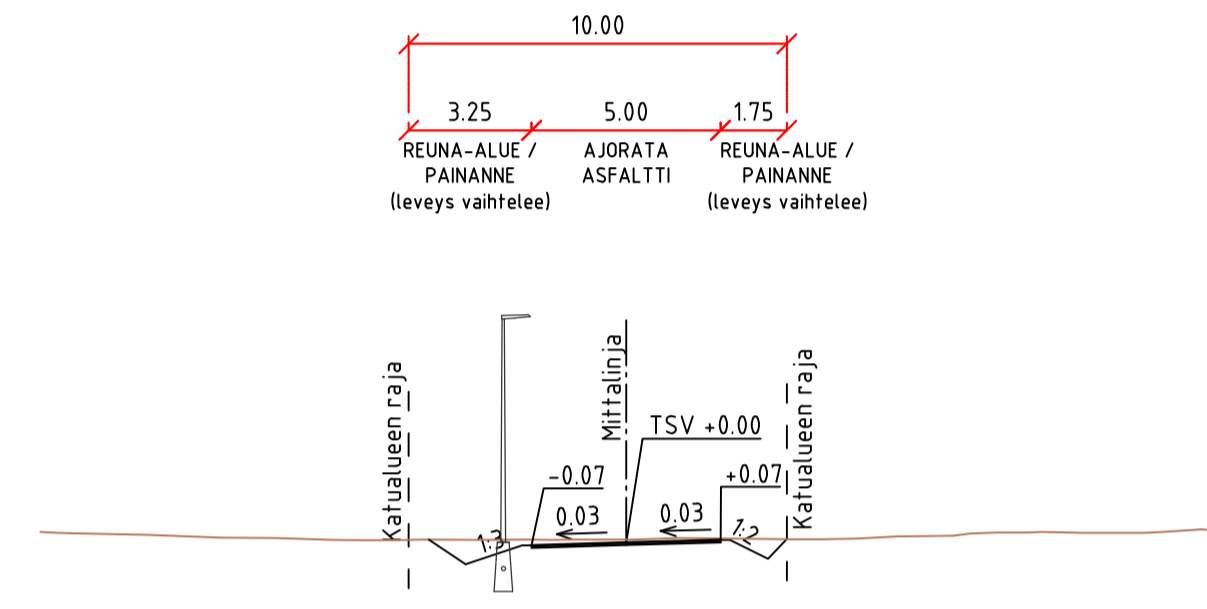

tek 11.3.2026. § 18 liite 10

Revisio	Päivitys	Muutos	Suunnittelija		
Koordinaatisto GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000					
Kunnanosaa/Kylä	Kaava-alue	Kortteli/Tila	Tontti/Nro		
Nummela	Kuikka				
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pituusleikkauksen nimi ja sisältö		Mittakaava	
Kuikun asemakaava-alue Mimosakuja		Pituusleikkauksen Tyyppi-poikkileikkauksen		1:1000 1:200	
Suunnittelija		Hanke nro	Piirustuksen nro	Revisio	
VIHDIN KUNTA Yhdyskuntatekniikan palvelut		KATU	9273	24	
Päiväys	Yhdyskuntatekniikan pääsihteeri	Tiedostonimi	Päiväys		
6.2.2026	Jarkko Hämmäläinen	Kuikun_AK_Pituusleikkauk.dwg	P54322		
FCG Finnish Consulting Group Oy Osmonitie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090 www.fcg.fi			Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö		E. Kallionäki S. Parikka S. Parikka