

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus


Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

Ar 5F	Ar 5E	Ar 5F
Asennusalusta 150 mm + murskearina 300 mm yhdistelmäjuitteella ympäröitynä		
27.255	34.735	99.252
7.48	64.517	1.100.748
-0.03	-0.04	1.496
S=750	S=50	19.909
60.94	60.64	60.34
60.03	59.65	59.25
58.85	58.45	58.05
57.65	57.25	56.95
56.65	56.32	56.74
61.12	60.51	60.15
59.78	59.47	59.27
58.94	58.41	57.81
57.19	56.75	56.32
0.00	50	100
1000	Sr	
0.00	R	
qv=q0=-0.030		

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS H-H 1:200

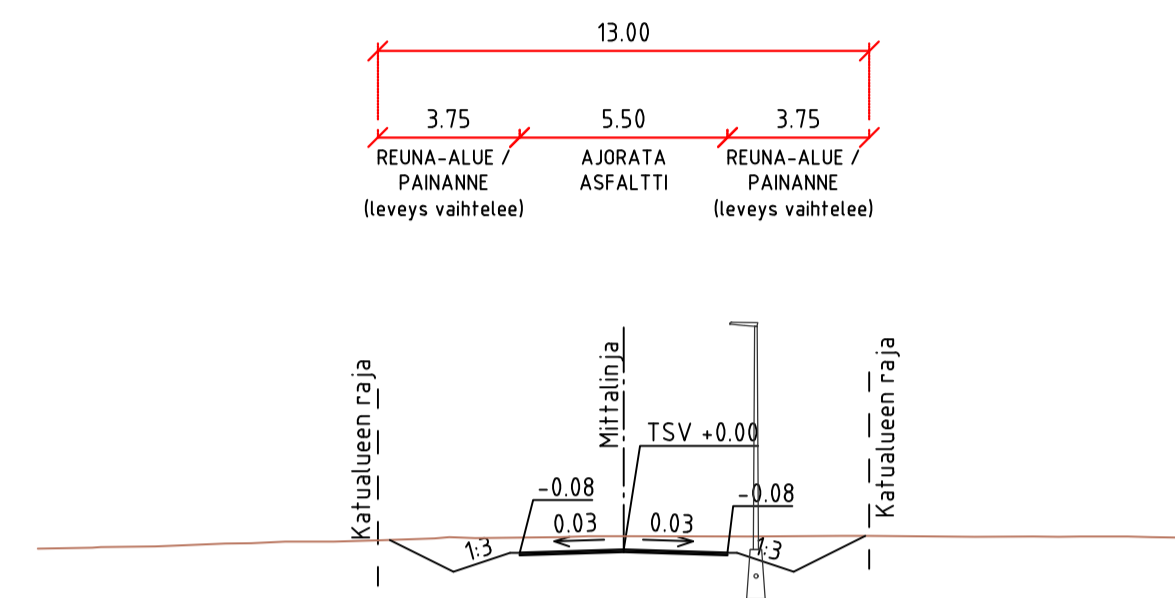

tek 11.3.2026. § 18 liite 12

Revisio	Päiväys	Muutos	Suunnittelija
Koordinaatisto GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000			
Kunnanosa/Kylä	Kaava-alue	Kortteli/Tila	Tontti/Nrro
Nummela	Kuikka		
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Kuikun asemakaava-alue Niemelänkuja		Pituusleikkaus Tyyppipoikkileikkaus	1:1000 1:200
Suunnittelija		Hanke nro	Piirustuksen nro
VIHDIN KUNTA Yhdyskuntatekniikan palvelut		KATU	9273 25
Päiväys	Yhdyskuntatekniikan pääsihteeri	Tiedostonimi	Revisio
6.2.2026	Jarkko Hämmäläinen	Kuikun_AK_Pituusleikkaus.dwg	P54322
FCG Finnish Consulting Group Oy Osmonitie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090 www.fcg.fi		Suunn./Piirt. Tarkastaja Yhteyshenkilö	E. Kallionäki S. Parikka S. Parikka